



Comune di San Pietro Mosezzo




PARTICOLARE PLINTO
Con pozzetto in ghisa D400

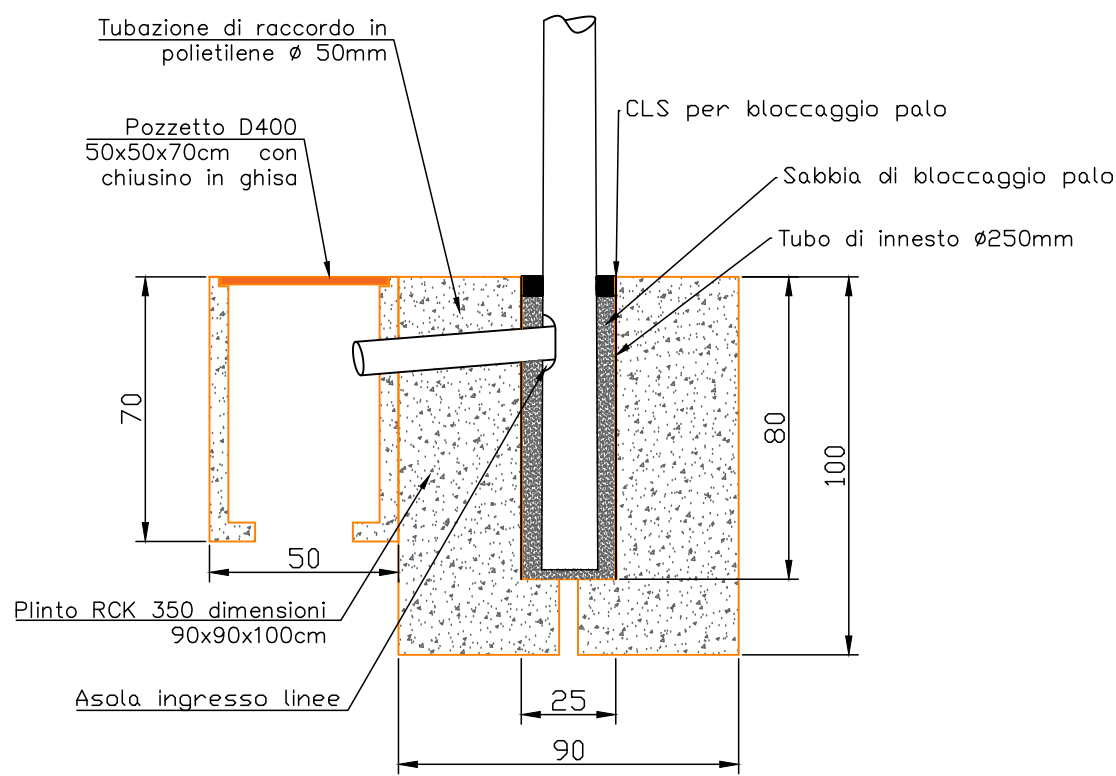

PARTICOLARE PLINTO
Con pozzetto in CLS

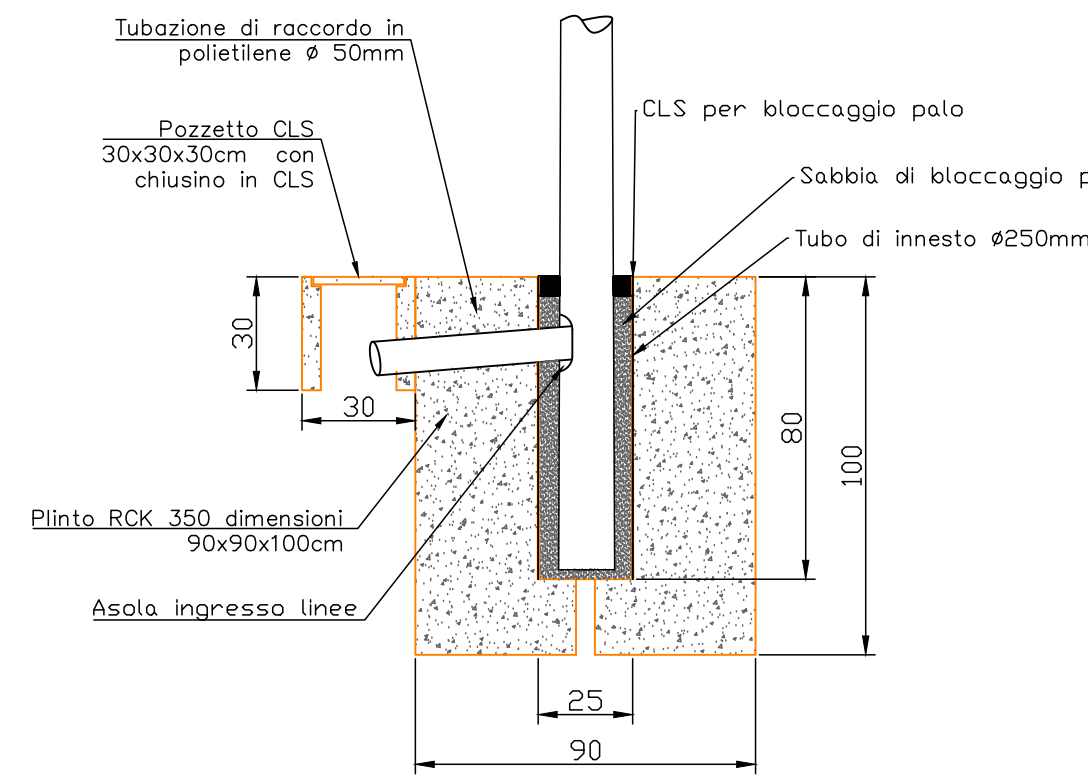

PARTICOLARE SCAVO IN SEDE STRADALE O AIUOLA VERDE

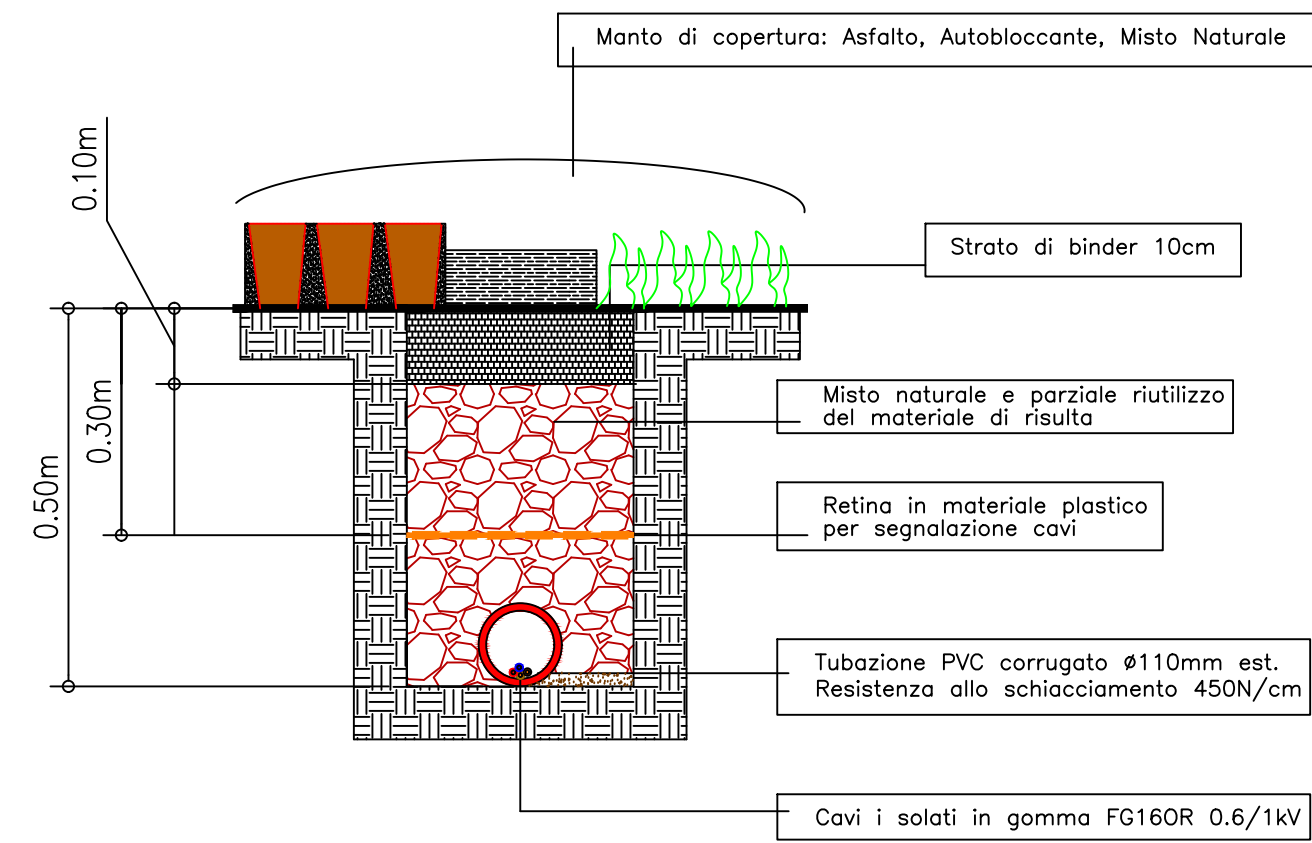

LEGENDA

- Nuova armatura stradale IP66 con classe di isolamento II, tipo DISANO 3290 Sella 1° o equivalente, da installare in sostituzione di quella esistente avente le seguenti caratteristiche:
 - Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alzate di raffreddamento integrate nella copertura.
 - Oscilche: in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD).
 - Attacco palo: in alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione a frusta; e da 0° a 20° per applicazione a testa palo.
 - Passo di inclinazione 5°.
 - Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1:2001).
 - Verniciature: a polvere composta da una fase di prerattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
 - Fattore di potenza: >0,92.
 - Mantenimento del flusso luminoso al 80% >100.000h (L80B10).
 - Possibilità di utilizzare la Mezzanotte virtuale: sistema stand-alone con riduzione automatica del flusso.
 - Superficie di esposizione al vento: 1750cm².
 - Conformi alle prove di vibrazione, con certificazione da ente terzo, secondo la norma ANSI C136.31.
- Versione con ottica stradale (ST) 118W (totali assorbiti con alimentatore 125,5W), 1400lm, 3.500° K, CRI 70
- Versione con ottica stradale (ST) 78W (totali assorbiti con alimentatore 83,85W), 9400lm, 3.500° K, CRI 70
- Versione con ottica stradale (ST) 59W (totali assorbiti con alimentatore 63,9W), 4700lm, 3.500° K, CRI 70
- Corpo illuminante montato su testapalo
- Corpo illuminante montato su palo con straccio ricurvo
- Corpo illuminante NON oggetto di intervento (Oppure ove indicato sarà impiegato un corpo illuminante recuperato dalle vie oggetto di intervento)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

A

B

C

D